


1. Turn off water supply valve and flush toilet to drain tank.
2. Unclip tilt valve chain from lever.
3. Carefully lift valve assembly from tank.
4. Install new valve, reversing removal process.
5. Turn water back on and adjust chain length if needed.

-
1. Arrêtez l'approvisionnement en eau et la toilette au réservoir vide.
 2. Démontez la chaîne du levier.
 3. Enlevez soigneusement la soupape de chasse du réservoir.
 4. Installez la nouvelle valve, renversant le procédé de déplacement.
 5. Allumez l'approvisionnement en eau et ajustent la chaîne si nécessaire.

-
1. Cierre la válvula del suministro de agua y descargue el toilet para desaguar el tanque.
 2. Desenganche la cadena de la válvula del tirador.
 3. Con cuidado saque la válvula de descarga del tanque.
 4. Instale la válvula, revertiendo el proceso de instalación.
 5. Abra el agua y ajuste la longitud del la cadena.

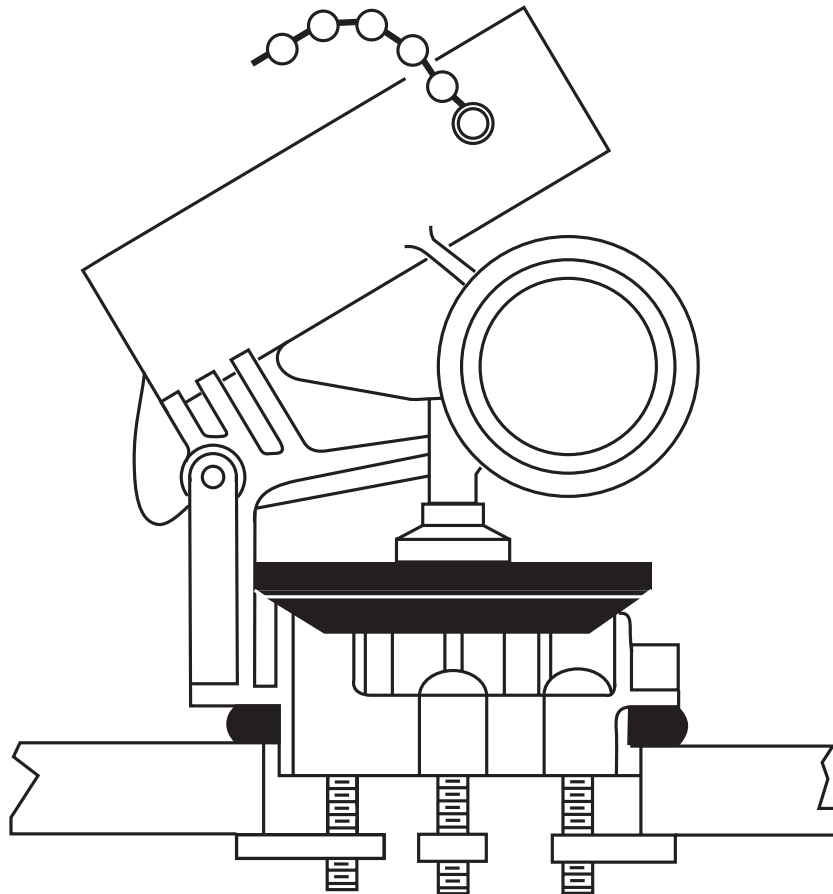

Made in/Fabrique a/Hecho en: TAIWAN



Manufactured for/Fabrique pour/
Fabricado para: Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015