

INSTRUCTIONS:


1. Remove temperature limit stop and set aside.
2. Remove stop tube and key stop and discard.
Remove washer and set aside.
3. Install escutcheon with long screws provided in kit.
4. Install stem extension, stop tube, key stop and temperature limit stop

INSTRUCTIONS :

1. Retirer la limite de température arrêter et mettre de côté.
2. Retirer la butée de tube et clé arrêter et jeter. Supprimer rondelle et mettre de côté.
3. Installez la rosace à long vis fournies dans le kit.
4. Installer l'extension de la tige, arrêter tube, butée de clé et de la température limiter arrêter.

INSTRUCCIONES:

1. Desaloje el tope de temperatura límite y pongalo a un lado.
2. Desaloje el tubo de tope y el tope de la llave y descartelo. Retire la arandela y póngala a un lado.
3. Instale el escudete con los tornillos largos provistos.
4. Instale la extensión del eje, el tubo de tope, la llave de tope y el tope de temperatura límite.

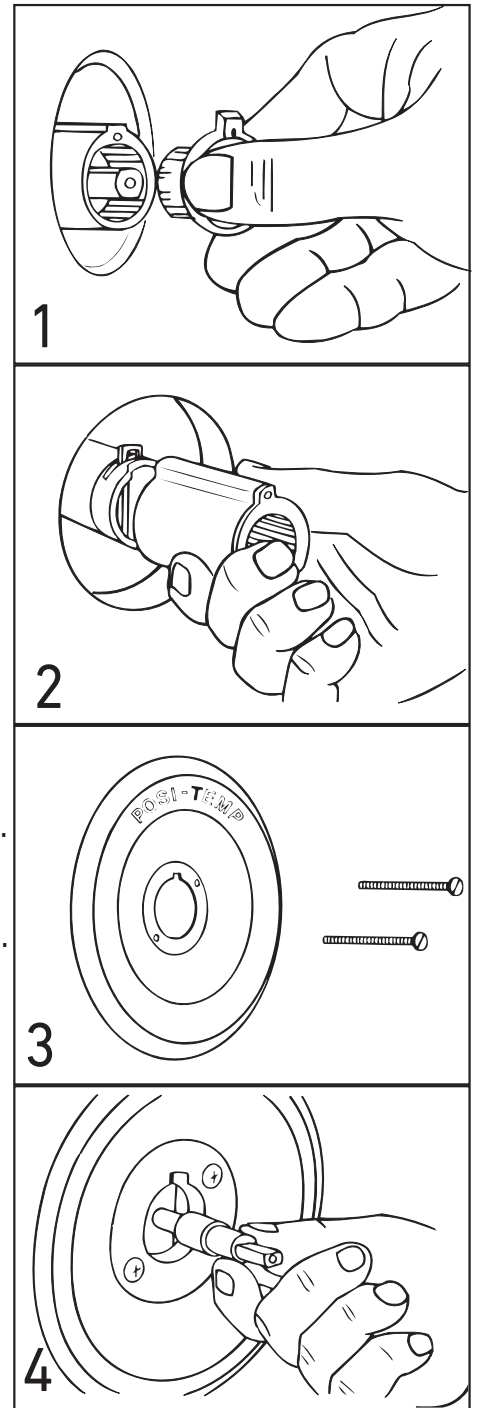

MADE IN/FABRIQUE A/HECHO EN: USA

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2014