


PARK HARBOR™

Rodanthe CHANDELIER

PHHL6233BN/PC
PHHL6236BN/PC

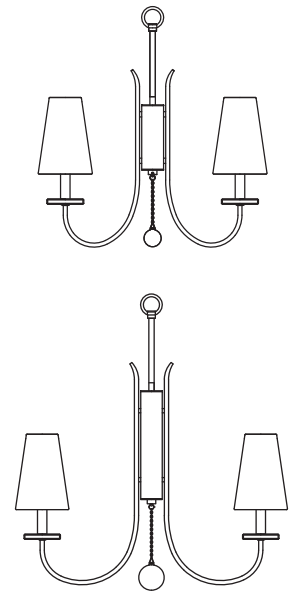

FOR YOUR SAFETY

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You do not need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

PARA SU SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Asegúrese que esté desconectada la electricidad a los cables con los que está trabajando, ya sea que retire el fusible o que desconecte el disyuntor. No necesita herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe dejar que el accesorio cuelgue de los cables eléctricos de la casa, ni tampoco debe de instalar un accesorio tipo botín en un techo que tenga un sistema de calefacción de tipo radiante. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no le queda claro cómo debe proceder, consulte a un electricista competente.

POUR VOTRE SÛRETÉ

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite pas d'outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

CARE INSTRUCTIONS

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpie el accesorio con un trapo suave. Limpie el vidrio con un jabón suave. No use materiales abrasivos tales como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN PARA ENSAMBLE E INSTALACIÓN (not incluidas):

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non inclus) :



Light bulb
Bombilla
Ampoule



Safety goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sécurité



Step ladder
Escalera de mano
Escabeau



Wire strippers
Pelacables
Pincas à dénuder



Flathead screwdriver
Destornillador de cabeza plana
Tournevis plat



Phillips screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis cruciforme




Electrical tape
Cinta de asilar
Ruban isolant



Wire cutters
Cortacables
Pince coupante

SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT:
FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379.

(FIGURE 1)

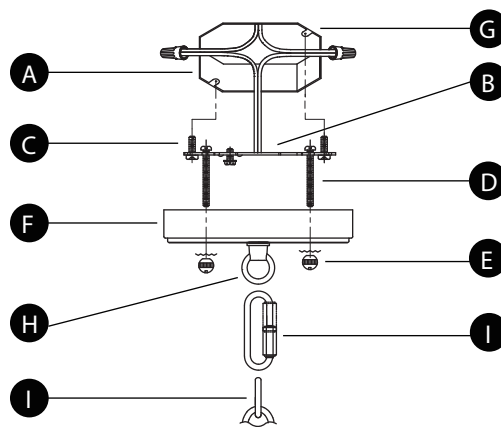

1. Prepare the mounting strap (B) by threading the two long mounting screws (D) into the back of the mounting strap (B) - see Figure 1.

2. Connect positive supply wire in black to positive fixture lead with connector. Connect negative supply wire in white to negative fixture lead with a connector. Connect ground wire (green or bare copper) to fixture's ground wire to it.

3. Attach the mounting strap (B) to junction box (A) using 2 shorter screws (C). Make sure screws (C) on the mounting plate (B) line up with threaded holes (G) in the junction box(A).

4. For mounting fixture, slip the two mounting screws (D) through the mounting holes on the ceiling canopy (F).

5. While holding the fixture in place, thread the two ball knobs (E) on the end of the mounting screws (D), and tighten up.

6. Use quicklink (I) to connect chain (J) and loop (H) after you determine the length of chain (j) you want to hang the fixture.

1. Prepare la correa de montaje (B) atornillando los dos tornillos largos de montaje (D) dentro del respaldo de la correa de montaje (B) - vea al Figura 1.

2. Conecte el cable de suministro positivo negro al cable guía del accesorio con el conector. Conecte el cable de suministro negativo blanco al cable guía negativo del accesorio con un conector. Conecte el cable de tierra (verde o cobre sin revestimiento), al cable de tierra del accesorio.

3. Una la correa de montaje (B) a la caja de conexión (A) usando 2 tornillos cortos (C). Asegúrese que los tornillos (C) en la placa de montaje (B) se alineen con los orificios roscados (G) en la caja de conexión(A).

4. Para montar el accesorio, deslice los dos tornillos de montaje (D) a través de los orificios de montaje en la marquesina del techo (F).

5. Mientras que sostiene el accesorio en su lugar, enrosque las dos perillas redondas (E) en el extremo de los tornillos de montaje (D), y apriételes.

6. Utilice un eslabón rápido (I) para conectar la cadena (J) y el lazo (H) después de decidir el largo de la cadena (j) al que quiere colgar el accesorio.

1. Préparez la barrette de fixation (B) en vissant les deux vis de fixation longues (D) sur la partie arrière de la barrette de fixation (B) - voir Figure 1.

2. Raccordez le fil de courant positif noir du luminaire au fil d'alimentation positif noir à l'aide d'un capuchon de connexion. Raccordez le fil de courant négatif blanc du luminaire au fil d'alimentation négatif blanc à l'aide d'un capuchon de connexion. Raccordez le fil de masse du luminaire au fil de masse (vert ou cuivre nu).


3. Fixez la barrette de fixation (B) au boîtier électrique (A) à l'aide des 2 vis plus courtes (C). Assurez-vous que les vis (C) sur la plaque de montage (B) sont alignées avec les trous filetés (G) dans le boîtier électrique (A).

4. Pour fixer le luminaire, faites passer les deux vis de fixation (D) dans les trous de fixation sur la monture de plafond (F).

5. Tout en maintenant le luminaire en place, vissez les deux boutons sphériques (E) sur l'extrémité des vis de montage (D) et serrez-les.

6. Utilisez le maillon de raccord rapide (I) pour raccorder la chaîne (J) et à l'anneau (H) après avoir déterminé la longueur de la chaîne (J) souhaitée pour accrocher le luminaire.

(FIGURE 2)

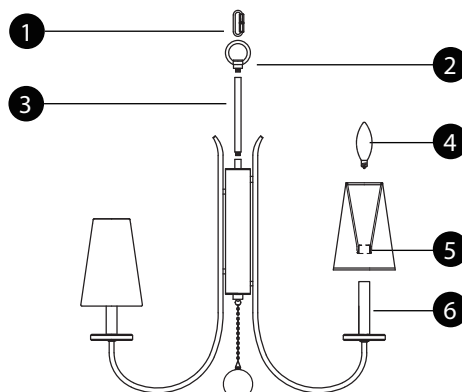

1. Slip fabric shades (5) over sockets (6), and install bulbs (4) in sockets (6) -See Figure 2.

2. Thread the rod (3) on fixture body, and thread the loop (2) on the rod (3).

3. Use the quicklink (1) to connect loop (2) and the other end of chain.

1. Deslice las pantallas de tela (5) sobre los enchufes (6) e instale las bombillas (4) en los enchufes (6) -Vea la Figura 2.

2. Enrosque el vástago (3) en el cuerpo del accesorio y enrede el lazo (2) sobre el vástago (3).

3. Utilice el eslabón rápido (1) para conectar el lazo (2) y el otro extremo de la cadena.

1. Placez les abat-jours en tissu (5) sur les douilles (6), puis installez les ampoules (4) dans les douilles (6) - Voir Figure 2.

2. Vissez la tige (3) sur le corps du luminaire, puis vissez l'anneau (2) sur la tige (3).

3. Utilisez le maillon de raccord rapide (1) pour raccorder l'anneau (2) et l'autre extrémité de la chaîne.